

人に安全な除菌、消臭水で、衛生的な空間づくりを実現!!

Solution Water®

ソリューションウォーター®

ソリューションウォーター®の主成分は、人にやさしい「次亜塩素酸」。
 有人下で安全に使用でき、環境にも優しい、
 様々な場所で威力を発揮する除菌・消臭水です。




人が多い空間だから
除菌・消臭

次亜塩素酸は人の体内抵抗物と同じ。安全に除菌・消臭効果を発揮します。

ソリューションウォーター®とは?

次亜塩素酸ナトリウムを希釈反応させ、最も除菌効果が大きく、かつ最も安全な領域にpH値を調整した除菌・消臭水です。

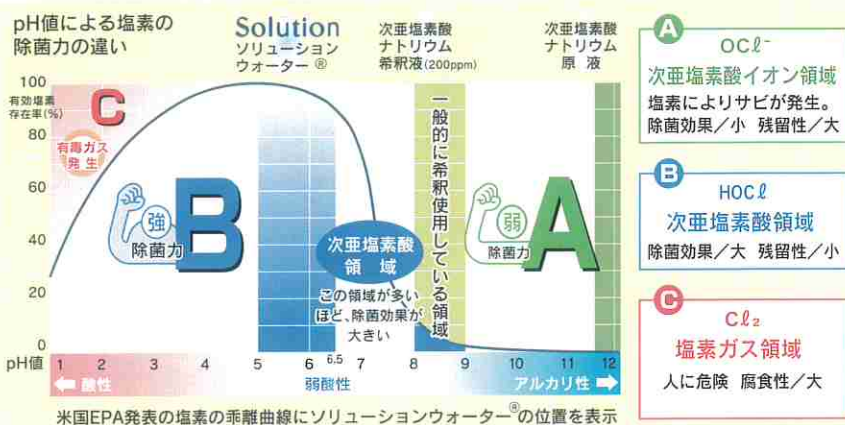

ソリューションウォーター®の抗菌性

安全性		Solution Water®
危険有害性	有害性物質	なし
緊急時対策	吸引	無反応 応急手当不要
	皮膚と接触	無刺激 応急手当不要
	飲み込み	無毒 応急手当不要
安定性及び反応性	回避すべき条件	直射日光や有機物混入を避ける
	回避すべき材質	なし
毒物学的情報	分解で生じる有害物	なし
	急性毒性	なし
	接触点に対する影響	なし
	特定影響	なし

Solution Water®

ソリューションウォーター® 専用

霧化器 DayRay-540

2つの方向から
 (オプションで
 4つの方向から)、
 霧が出ます。



ハイノズルセット
 はオプション

空間除菌の際、
 ソリューションウォーター®を
 霧状にして噴霧します。

使用事例表

項目	方法	希釈目安	塩素濃度
強烈な悪臭	スプレー噴霧	原液~2倍	200~100ppm
カビ退治			
理美容具の除菌			
清掃除菌作業	雑巾・モップ掛け		
タバコの消臭	スプレー噴霧	2倍~4倍	100~50ppm
ペットの除菌消臭			
衣類の除菌	浸水		
空中噴霧除菌消臭	スプレー噴霧	4倍~7倍	50~30ppm
空中噴霧除菌消臭	超音波専用霧化器	4倍~10倍	50~20ppm

この他にも、除菌・消臭に対してお使いいただけます。より効果的にご使用する場合は加温してください。ただし温度は最大60°C以下を目安にしてください。(人体には使用しないでください。)

除菌

強い除菌・消臭力と安全性を両立させた
ソリューションウォーター®。

科学的根拠に基づいた塩素利用の簡便化により、
理想的な衛生管理を実現します。

消臭

衛生環境の実現

Solution
Water®

ソリューション
ウォーター®

ペット臭などの
しつこいニオイが
消える。



噴霧

細かい霧が
隅々まで広がり、
部屋全体に広がる。



清掃

床、壁、天井等の
洗浄除菌。



ソリューションウォーター® 主な用途先

- 病院・医院
 - ・室内の空気除菌(噴霧による)
 - ・器具洗浄(モップ、雑巾の洗浄等にも)
- 老人ホーム
 - ・室内の空気除菌(霧化器、スプレーによる)
 - ・風呂の除菌
 - ・モップ、雑巾の洗浄
- 獣医
 - ・飼育室の噴霧除菌・消臭
- ペットショップ
 - ・器具の洗浄除菌

- ホテル
 - ・客室内除菌・消臭(噴霧による)
 - ・厨房内除菌・消臭(噴霧による)
- 施設
 - ・スポーツジム・プール
 - ・温泉
 - ・パチンコ店
 - ・映画館、劇場
 - ・インターネットカフェ・ゲームセンター
- 物流
 - ・食品倉庫の加湿噴霧
 - ・トラックボディの脱臭洗浄
- 食品加工業
 - ・工場内の落下面の除菌(噴霧による)
 - ・器具、床、壁、天井等の洗浄除菌

- 食品店
 - ・床、壁、天井等の洗浄除菌
- 施設の厨房
 - ・落下面の除菌(噴霧による)
 - ・ごみ置き場の除菌・消臭
 - ・バックヤードの除菌・消臭
- 畜産
 - ・畜舎の洗浄・噴霧による空間除菌
- 農業
 - ・ハウス内の落下面の除菌(噴霧による)
 - ・育苗時の除菌
 - ・出荷時の洗浄除菌
- その他
 - ・安全な除菌消臭が求められるところ

商品ラインナップ

- ソリューションウォーター®200ppm (20リットル)
- ソリューションウォーター®専用霧化器 (DayRay-540WT)
希釈タンク・スプレーボトル(付属)
- ソリューションウォーター®専用霧化器 (DayRay-540WH)
ハイノズルセット (1セット)



200ppm 20リットル



専用霧化器
(DayRay-540)

- 使用液 微酸性次亜塩素酸水20ppm標準
- 電源電圧 AC100V 50 / 60Hz
- 定格消費電力 最大40W
- 本体材質 ABS・PC
- 寸法 奥行×横×高さ 約330×約160×約360mm(全ノズル)
- 重量 約2.9kg
- 霧化方式 超音波振動方式
- 噴霧量 最大約400m² / 時間(※1)
- タンク容量 約6.4ℓ
- コードの長さ 約1.8m(有効の長さ)

※1 標準ノズル装着時、水質・振動子の劣化・フィルターの目詰まり等の諸条件によって変化します。

仕様は、改良等のため予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

株式会社 SEO

〒571-0035 大阪府門真市桑才76-1-22

TEL : 072-887-5080

FAX : 072-887-5081